




特性：


- Q17/18 塑料外壳;
- 5mm, 齐平式安装;
- DC 3线, 开关量输出;
- 出线

尺寸图


TL-17H5□

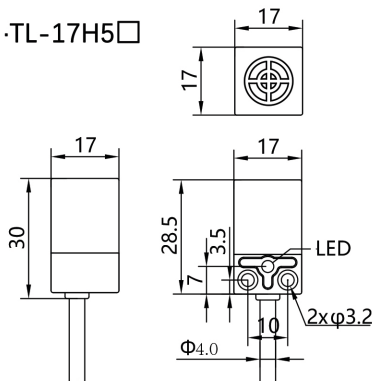

TL-18H5□



安装指示图



材料影响：	
被测物材料	衰减系数
Fe360钢	1
铝	0.35-0.45
黄铜	0.35-0.5
钢	0.25-0.45
不锈钢	0.6-1
铸铁	0.93-1.05
镍	0.65-0.75

产品选型

检测距离	Sn: 5mm	Sn: 5mm
NPN N. O	TL-17H5A	TL-18H5A
NPN N. C.	TL-17H5B	TL-18H5B
PNP N. O	TL-17H5C	TL-18H5C
PNP N. C.	TL-17H5D	TL-18H5D

技术参数

电气数据	工作电压	10-30V DC
	开关频率	500/1000Hz
	压降	≤2.0V
	负载电流	200mA
	空载电流	≤10mA (24 V)
	迟滞	<15%(Sr)
	重复精度	<1.0%(Sr)
环境条件	环境温度	-25...70°C
	外壳防护等级	IP67
机械技术参数	外壳材质	ABS
	感应面材质	ABS
电气连接	接口	PVC 线缆/2m; 3*0.25mm²
	附件	无
附件	附件	无
	(单独订购)	

配线图

