

单数显光纤放大器

DH-V11

CE



检测精度高


高精度及高功率 · 自动与手动校正

数字显示

数字显示接收到的光强度的数码LED指示灯

经济适用

简单廉价的简易型光纤放大器


分类	形状	连接方式	型号	
通用型		导线引出型 (2m)	NPN输出	DH-V11N
			PNP输出	DH-V11P

额定值


光源	红色 LED
响应时间	200 μs /400 μs /0.8 ms
电源电压	12 至 24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下
消耗电流	40mA 以下
控制输出	(集电极开路: DC26.4V max.)负载电流: 100mA max. ;残留电压: 1V max.
保护电路	电源及输出逆接保护、输出过流和短路保护
环境光照	白炽灯: 最大 10,000 lux、日光: 最大 20,000 lux
环境温度	-10 至 +55 °C (无冻结)
相对湿度	35 至 85 % RH (无凝结)
抗震性	10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时
耐冲击性	500 m/s2、X,Y,Z 方向各 3 次
外壳材料	聚碳酸酯
重量	约 80 g

输出回路

NPN

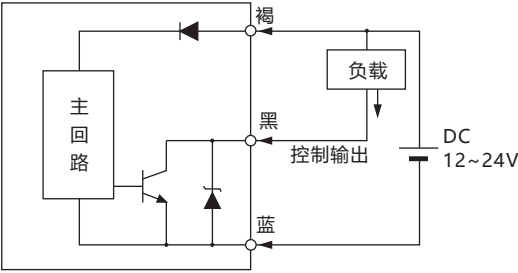

PNP

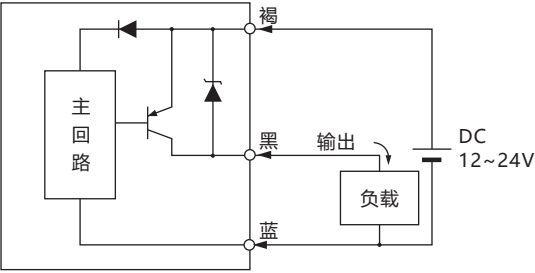

DH-N11

DH-V11

DH-V21

DH-V31

DH-N18

FD/FT(通用型)

FD/FT (直角型)

FD/FT (区域型)


FD/FT(支架型)

FD/FT (凹槽型)

FD/FT(一体多头)

FD/FT(耐高温型)

JD (聚焦镜)

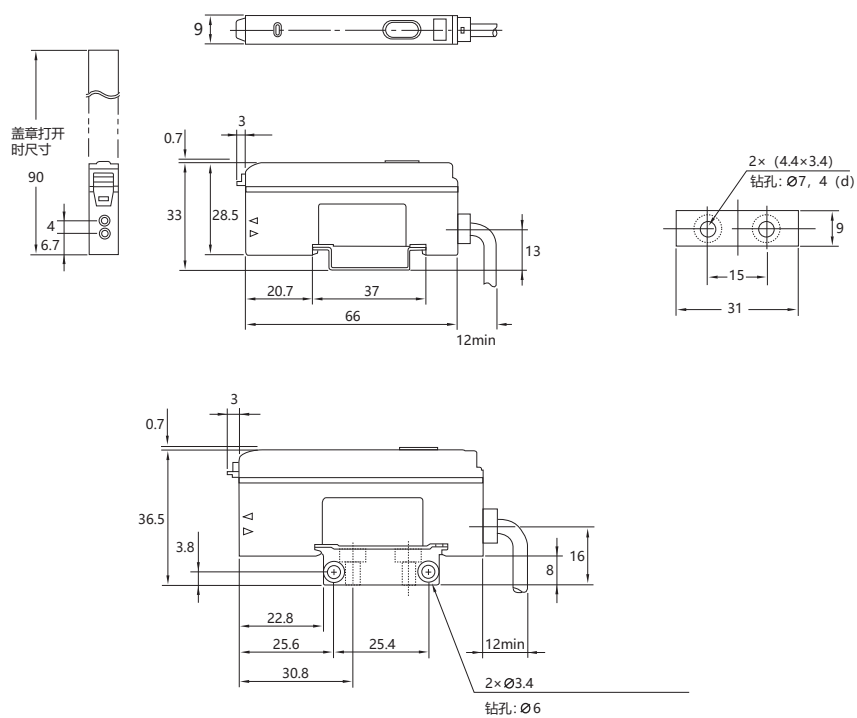

光电开关

接近开关

光纤传感器

安全光栅

特殊传感器

技术指南

DH-N11

DH-V11

DH-V21

DH-V31

DH-N18

FD/FT(通用型)

FD/FT (直角型)

FD/FT (区域型)

FD/FT(支架型)

FD/FT (凹槽型)

FD/FT(一体多头)

FD/FT(耐高温型)

JD (聚焦镜)